

G - Call光ネット ソフトウェアの設定およびご利用ガイド

株式会社 ジーエーピー

G-Call 光ネットソフトウェアの設定およびご利用ガイドについて

本設定およびご利用ガイドは、G-Call 光ネットサービスのご利用にあたって、下記ソフトウェアの設定方法を記載しています。

なお、弊社では動作保証をしておりませんので、ソフトウェアによっては、メーカーによるサポートが終了したことにより、脆弱性等への対応が行われなくなっている場合があります。

最新の情報等について詳しくは、各メーカーにお問い合わせください。

複数のパソコンでご利用の方 ブロードバンドルーターを使用して接続されている方

ブロードバンドルーターでの設定が必要になります。ブロードバンドルーターはメーカーや型式により設定画面、設定箇所等が異なります。詳しい設定方法は、メーカーの説明書をご覧ください。

< 目次 >

Windows

- ・Windows 7の設定方法 (PPPoE接続) P 2
- ・Windows Vistaの設定方法 (PPPoE接続) P 4
- ・Windows Vistaでうまく接続できない場合 P 6
- ・Windows XPの設定方法 (PPPoE接続) P 8
- ・Windows XPでうまく接続できない場合 P11
- ・フレッツ接続ツール (NTT東日本) の設定方法 P13
- ・フレッツ接続ツール (NTT西日本) の設定方法 P15

Macintosh

- ・Mac OS X v10.5の設定方法 P17


市販の接続機器 (ブロードバンドルーター) P19

接続に必要な設定値をご案内いたします。
設定手順につきましては、お使いになる機器の説明書などをご確認ください。

フレッツ 光プレミアムで接続の方 (CTUの設定) P20

～ Windows 7の設定方法 (PPPoE接続) ～


STEP1 :
スタートメニューから[コントロールパネル]をクリックします。

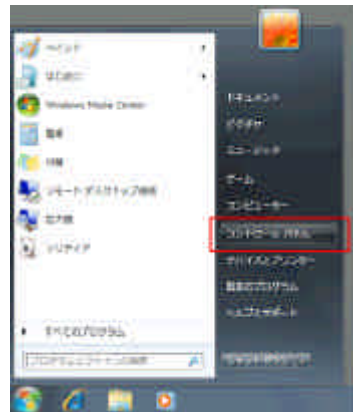


STEP2 :
[ネットワークとインターネット]をクリックします。



STEP3 :
[ネットワークと共有センター]をクリックします。

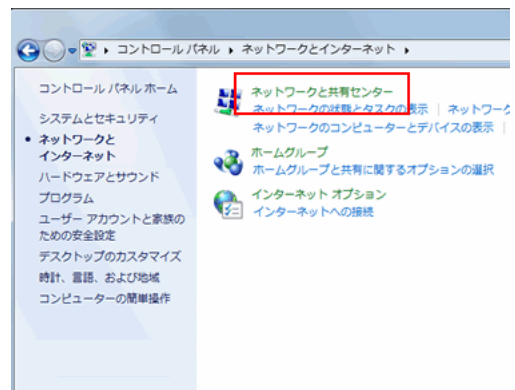


STEP4 :
[新しい接続またはネットワークのセットアップ]をクリックします。

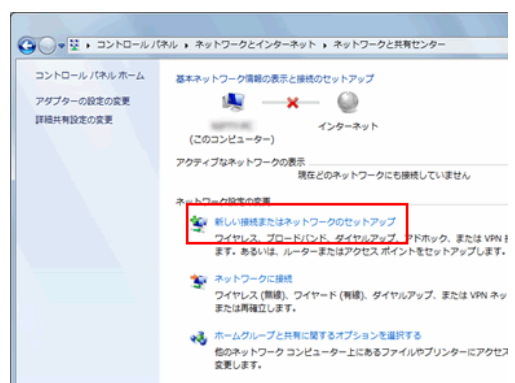


～ Windows 7の設定方法 (PPPoE接続) ～

STEP5 :
 [インターネットに接続します]をクリックします。

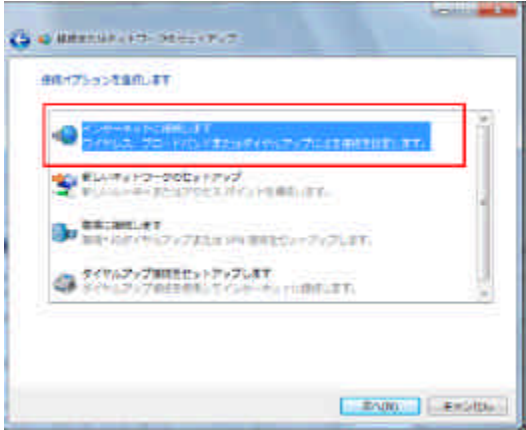

STEP6 :
 [ブロードバンド(PPPoE) (R)]をクリックします。

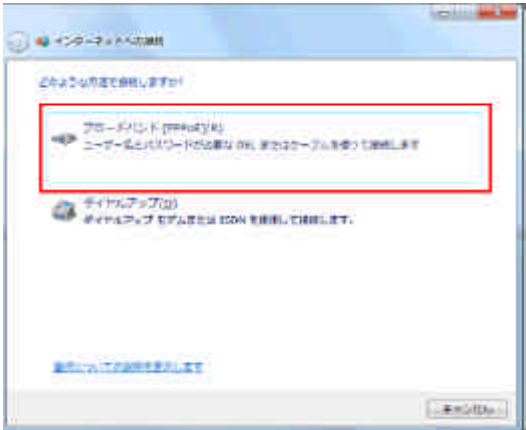

STEP7 :
 以下のように設定をし[接続 (C)]をクリックします。

ユーザー名 (U)	お客様の接続ID (例 tbnXXXXXXXX@bnXX.iij.ad.jp または tbdXXXXXXXX@iij.ad.jp)
パスワード (P)	お客様の接続パスワード
接続名 (N)	任意の名前 (例 GCall)




STEP8 :
 接続が成功すると「インターネットに接続されています」と表示されます。[閉じる (C)]をクリックします。

設定完了！




～ Windows Vistaの設定方法 (PPPoE接続) ～


STEP1 :
スタートメニューから [接続先] をクリックします。

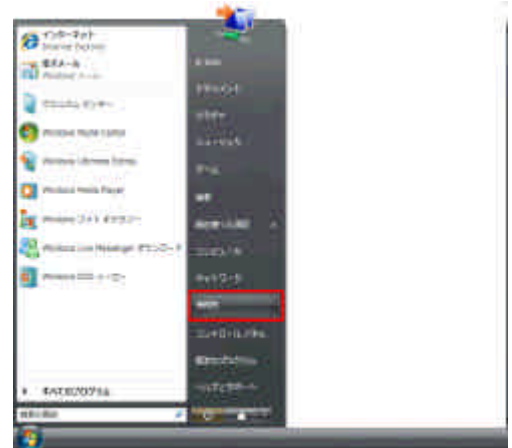


STEP2 :
[接続またはネットワークをセットアップします] をクリックします。

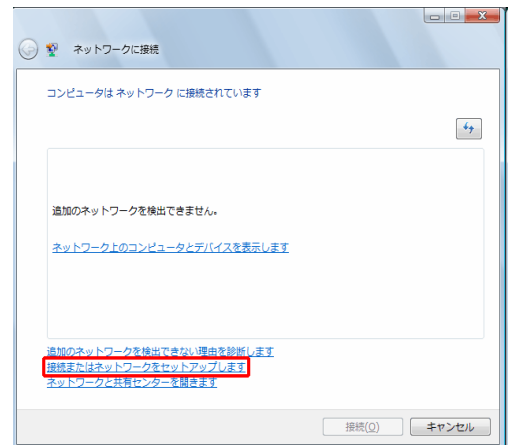

STEP3 :
[インターネットに接続します] を選択し、[次へ (N)] をクリック
します。

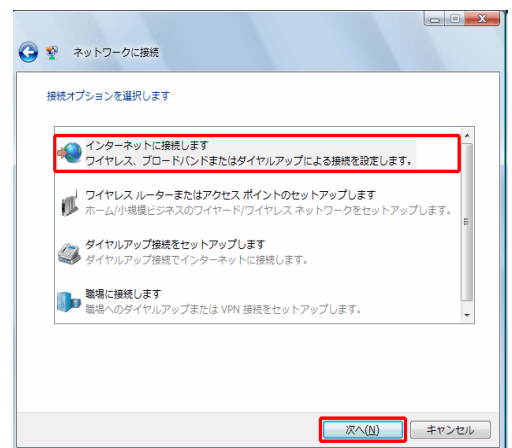


STEP4 :
[ブロードバンド (PPPoE) (R)] をクリックします。

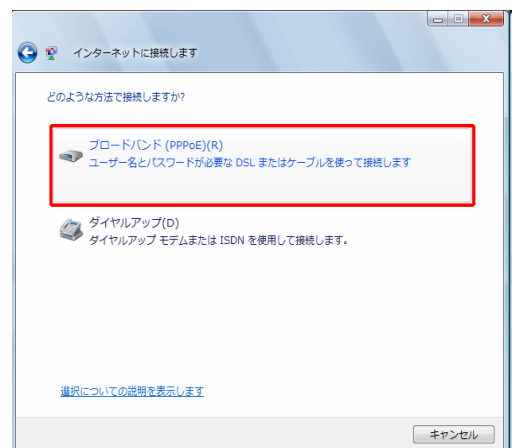


～ Windows Vistaの設定方法 (PPPoE接続) ～

STEP5 :
 以下のように設定をし、[接続 (C)] をクリックします。

ユーザー名 (U)	お客様の接続ID (例 tbnXXXXXXXX@bnXX.ij.ad.jp または tbdXXXXXXXX@ij.ad.jp)
パスワード (P)	お客様の接続パスワード
接続名 (N)	任意の名前 (例 :GCall)

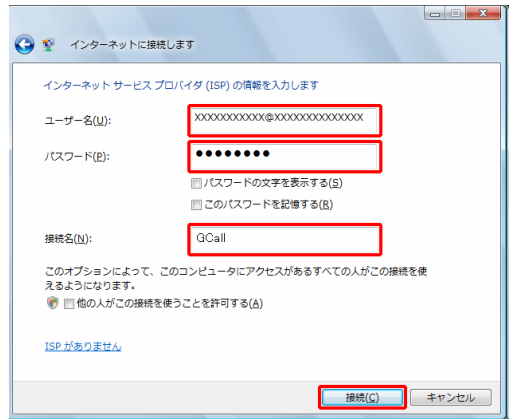


STEP6 :
 接続が成功すると、「インターネットに接続されています」と表示されます。[閉じる (C)] をクリックします。

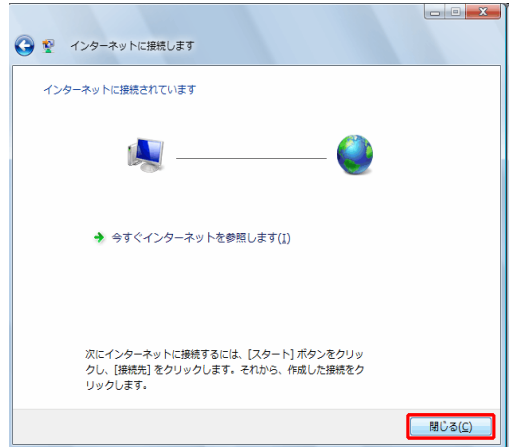


接続に失敗すると、「インターネット接続テストに失敗しました」と表示されます。この場合は、「～ Windows Vistaでうまく接続できない場合～」へ。

STEP7 :
 ネットワーク場所の設定を行います。ただし、既に設定されている場合は表示されませんのでSTEP8へ。

「家庭」「職場」「公共の場所」から選択します。

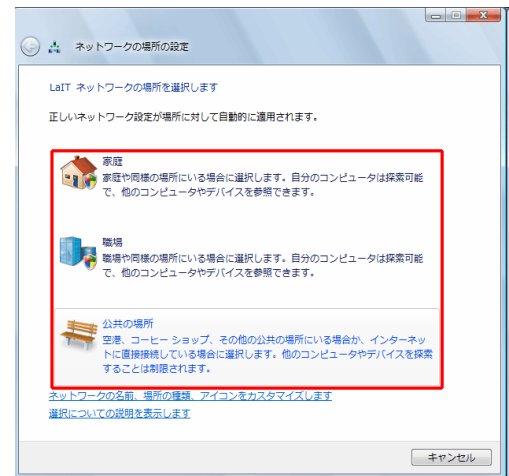

STEP8 :
 「ネットワーク設定が正しく設定されました」と表示されたら、[閉じる (C)] をクリックします。

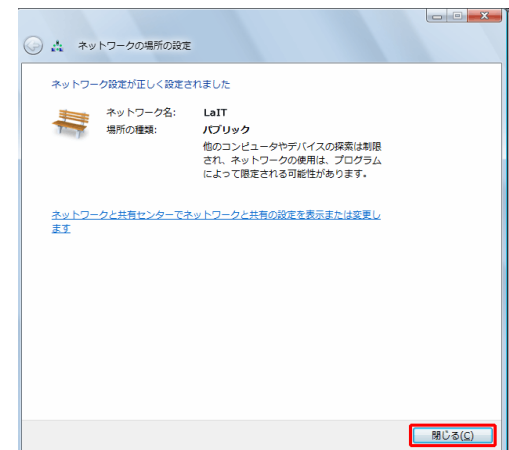


設定完了！

～ Windows Vistaでうまく接続できない場合 ～

インターネット接続テストに失敗した場合

STEP1 :

接続に失敗すると、「インターネット接続テストに失敗しました」と表示されます。この場合は、「接続をセットアップします(S)」をクリックします。

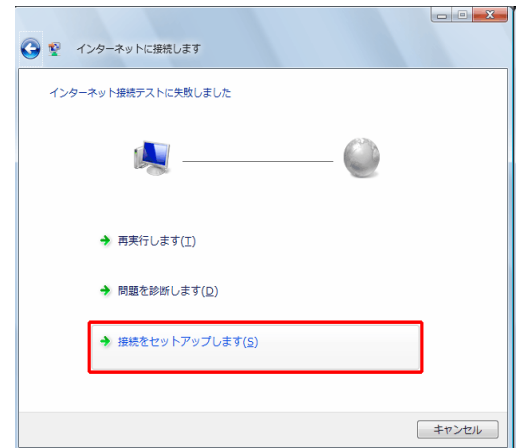

STEP2 :


「インターネットへの接続をする準備ができました」と表示されたら、「閉じる(C)」をクリックします。



それでも接続できない場合

STEP1 :

スタートメニューから「接続先」をクリックします。
作成した接続(例:GCall)を選択し、「接続(C)」をクリックします。

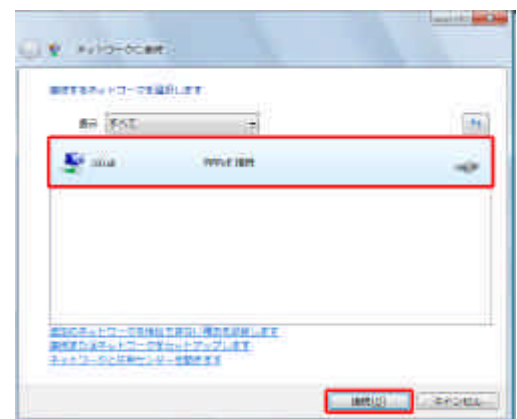

STEP2 :


「プロパティ(O)」をクリックします。



～ Windows Vistaでうまく接続できない場合 ～


STEP3 :

作成した接続 (例 :GCall)のプロパティが開きます。[オプション]タブをクリックし [PPP設定 (G)] をクリックします。

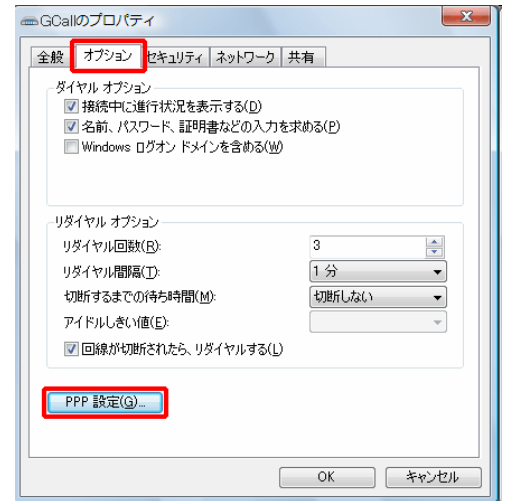


STEP4 :

[LCP拡張を使う(E)]のチェックを外し、[OK] をクリックします。

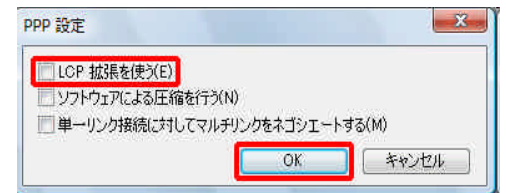

STEP5 :


[ネットワーク]タブをクリックします。
[インターネットプロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4)]を選択し、
[プロパティ(R)] をクリックします。

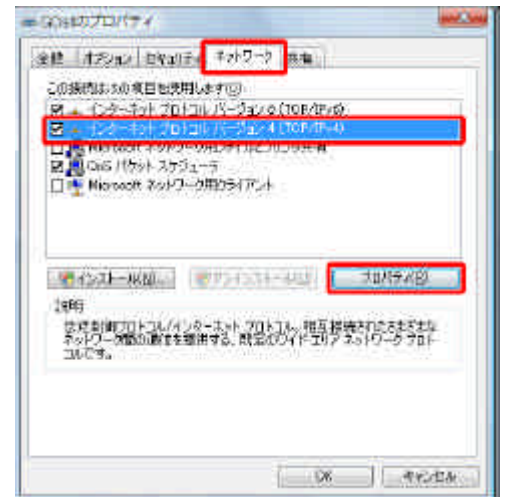

STEP6 :

以下のように設定をし、[OK] をクリックします。

IPアドレスを自動的に取得する (O)	チェックを入れます
次のDNSサーバーのアドレスを使う(E)	チェックを入れます
優先DNSサーバー (P)	東日本エリア : 210.130.1.1 西日本エリア : 210.130.0.1
代替DNSサーバー (A)	東日本エリア : 210.130.0.1 西日本エリア : 210.130.1.1

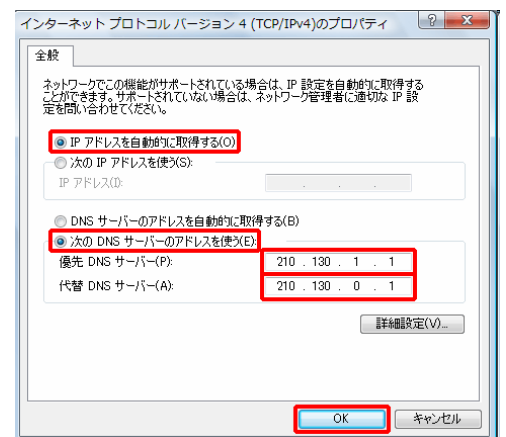

作成した接続のプロパティ画面に戻るので [OK] をクリックします。

それでも接続が出来ない場合はG-Callまでお問合せください。
TEL :0120-979-256 (月～金、9:00～17:00)

～ Windows Vistaでうまく接続できない場合 ～

~ Windows XPの設定方法 (PPPoE接続) ~

STEP1 :
スタートメニューから [コントロールパネル] をクリックします。




STEP2 :
[ネットワークとインターネット接続] をクリックします。

右記画面と異なる (クラシック表示になっている) 場合、
[ネットワーク接続] をクリックします。




STEP3 :
[インターネット接続のセットアップや変更を行う] をクリック
します。

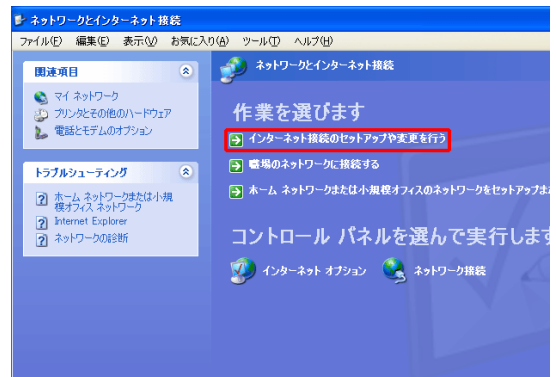

STEP4 :
「インターネットのプロパティ」が開きますので、[接続] タブの
[セットアップ] をクリックします。

既にインターネットのセットアップがされている場合は、
STEP7へ。

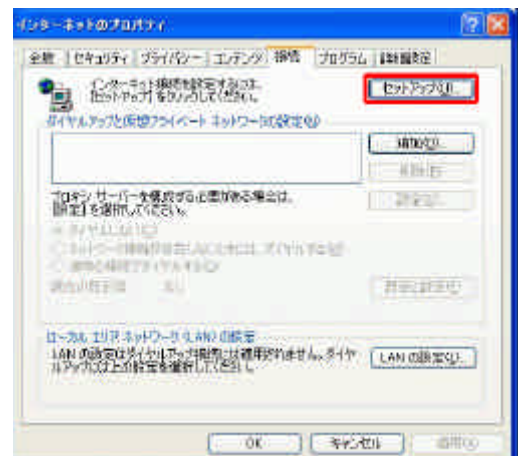


STEP5 :
 以下のように設定をし、 [OK] をクリックします。


国名 / 地域名 (W)	日本を選択
市外局番 / エリアコード (C)	お客様の市外局番 (例 .03)




STEP6 :
 設定が正しいことを確認し、 [OK] をクリックします。

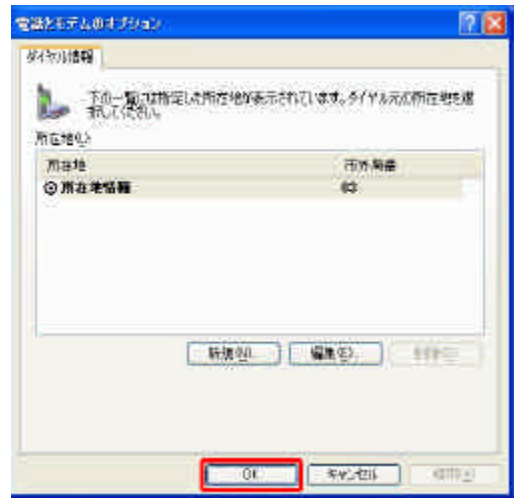

STEP7 :
 新しい接続ウィザードが開きますので、 [次へ (N)] をクリックします。

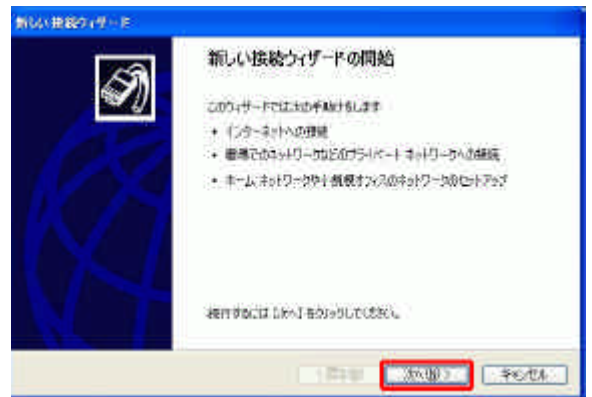


STEP8 :
 [インターネットに接続する (C)] を選択し、 [次へ (N)] をクリックします。

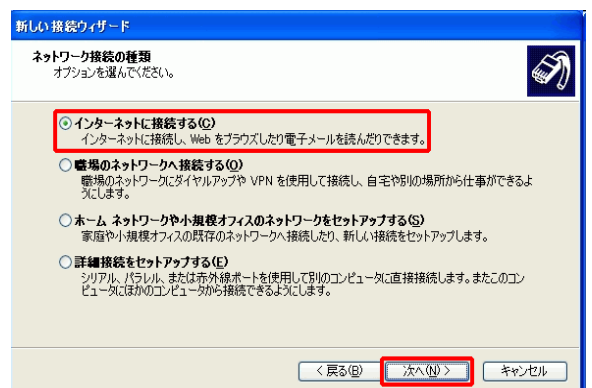


STEP9 :

「接続を手動でセットアップする (M)」を選択し、「次へ (N)」をクリックします。

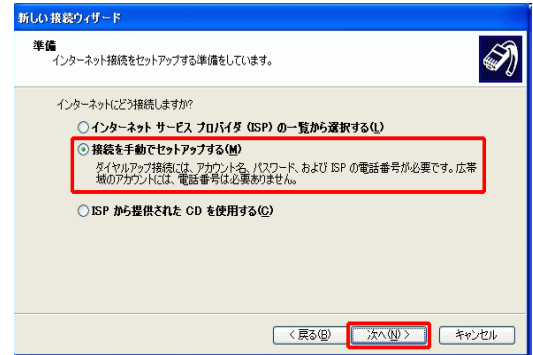


STEP10 :

「ユーザー名とパスワードが必要な広帯域接続を使用して接続する (U)」を選択し、「次へ (N)」をクリックします。

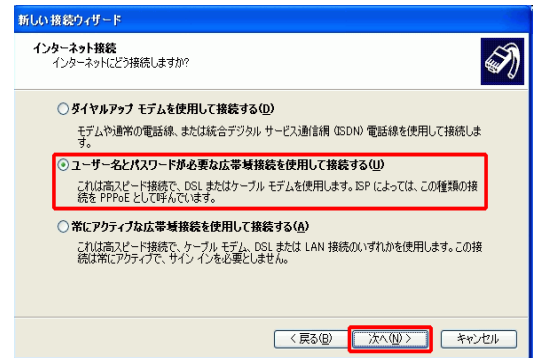

STEP11 :


ISP名は任意の名前 (例 :GCall)を入力し、「次へ (N)」をクリックします。

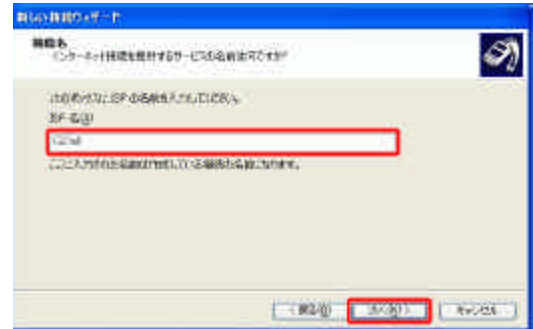

STEP12 :


以下のように設定をし、「次へ (N)」をクリックします。

ユーザー名 (U)	お客様の接続ID (例 tbnXXXXXXXX@bnXX.ij.ad.jp または tbdXXXXXXXX@ij.ad.jp)
パスワード (P)	お客様の接続パスワード
パスワードの確認入力 (C)	任意の名前 (例 :GCall)

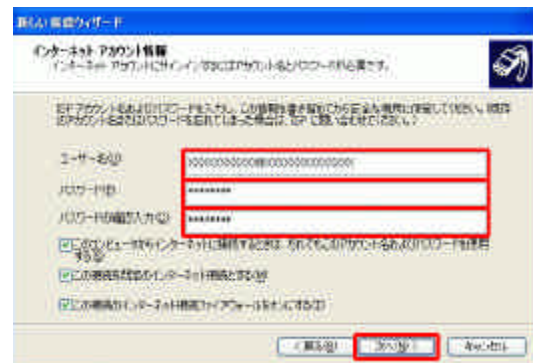

STEP13 :

「完了」をクリックします。
接続に成功すると、タスクトレイにインジケータが表示されます。

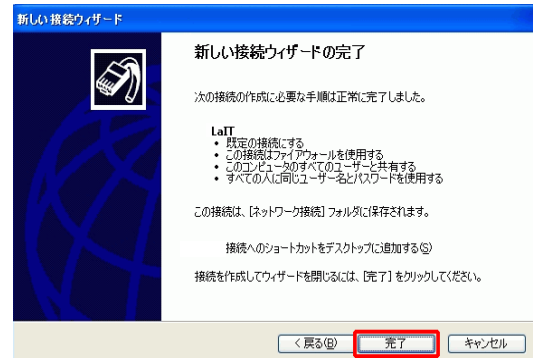

設定完了！



～ Windows XPでうまく接続できない場合 ～

STEP1 :

スタートメニューの [接続] から作成した接続 (例 :GCall) をクリックします。




STEP2 :

「プロパティ(P)」をクリックします。




STEP3 :

[ネットワーク] タブをクリックし、作成する広域帯接続の種類 (B) を [PPPoE (Point to Point Protocol over Ethernet)] に選択し、[設定 (S)] をクリックします。

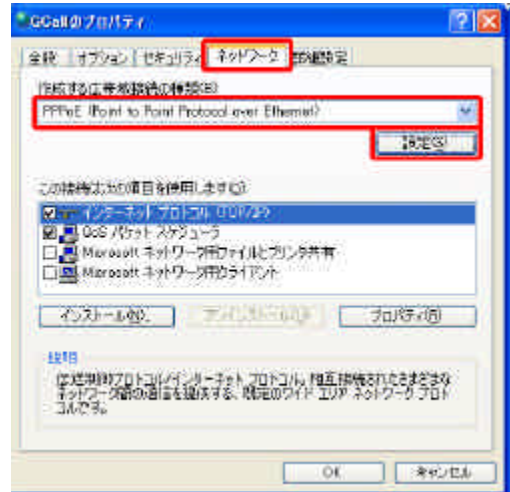


STEP4 :

「LCP 拡張を使う(E)」と「ソフトウェアによる圧縮を行う(N)」のチェックを外し、[OK] をクリックします。

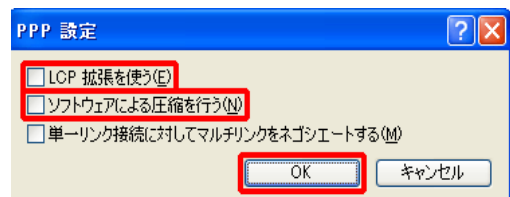


～ Windows XPでうまく接続できない場合 ～

STEP5 :
 [インターネットプロトコル (TCP/IP)]を選択し、[プロパティ (R)]をクリックします。

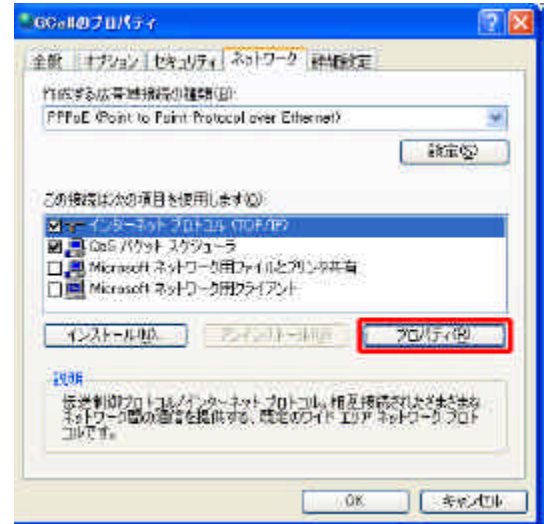

STEP6 :
 以下のように設定をし、[OK]をクリックします。

IPアドレスを自動的に取得する (O)	チェックを入れます
次のDNSサーバーのアドレスを使う(E)	チェックを入れます
優先DNSサーバー (P)	東日本エリア : 210.130.1.1 西日本エリア : 210.130.0.1
代替DNSサーバー (A)	東日本エリア : 210.130.0.1 西日本エリア : 210.130.1.1

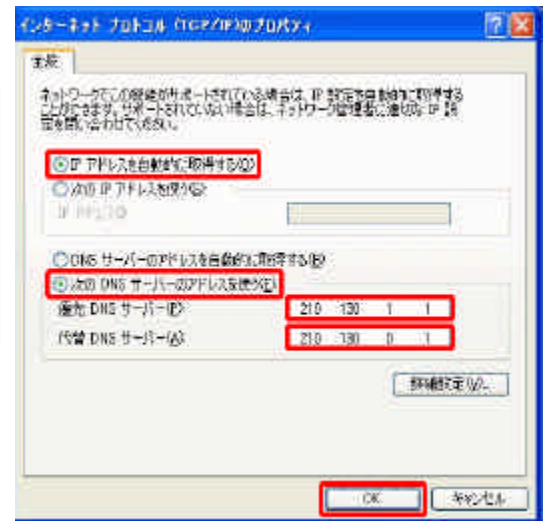

作成した接続のプロパティ画面に戻るので、[OK]をクリックします。

それでも接続が出来ない場合はG-Callまで問合せください。
 TEL :0120-979-256 (月～金、9:00～17:00)

～ フレッツ接続ツール (NTT東日本) の設定方法 ～


STEP1 :

フレッツ接続ツールのアイコンをダブルクリックします。




STEP2 :

新規プロファイルの作成]をダブルクリックします。

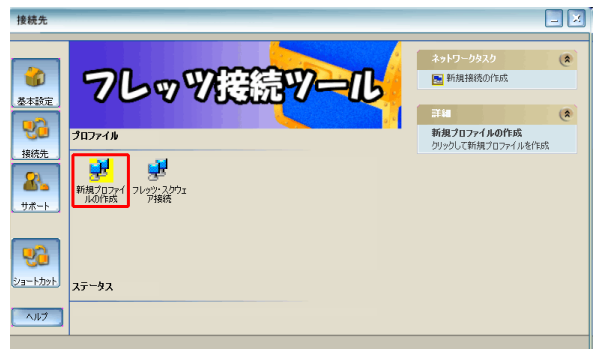

STEP3 :

新しいプロファイル名を入力します。任意の名前 (例 : GCall)を入力し、[次へ]をクリックします。

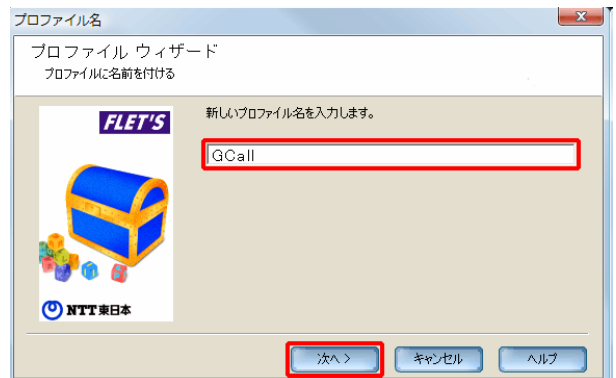


STEP4 :

以下のように設定をし、[次へ]をクリックします。


ユーザー名	お客様の接続ID (例 tbnXXXXXXXX@bnXX.iij.ad.jp または tbdXXXXXXXX@iij.ad.jp)
パスワード	お客様の接続パスワード
パスワードの再入力	お客様の接続パスワード



STEP5 :
左記の画面が表示されますので、[完了]をクリックします。

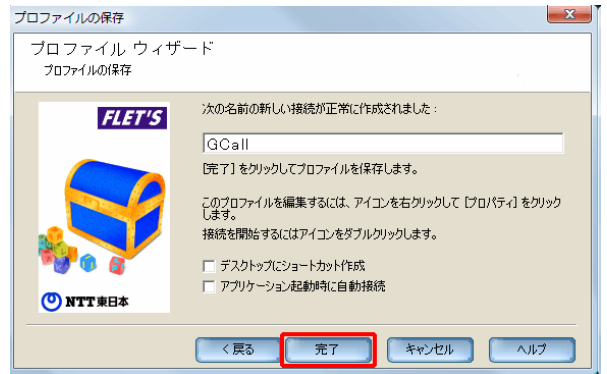


STEP6 :
作成したプロファイルのアイコン (例 :GCall) を右クリックし、[プロパティ(P)]をクリックします。

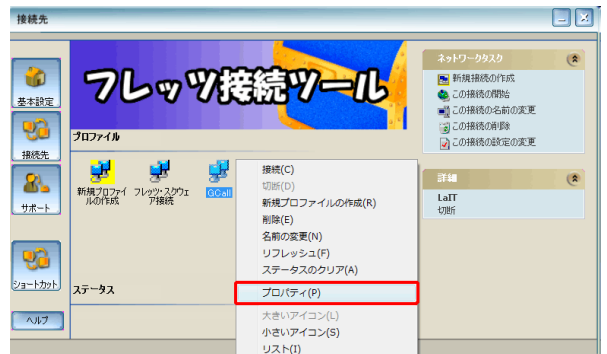

STEP7 :
[TCP]タブをクリックします。以下のように設定し、[OK]をクリックします。

IPアドレスを自動的に取得	チェックを入れます
DNS/NBNSサーバーアドレスを指定	チェックを入れます
プライマリDNS	210.130.1.1
セカンダリDNS	210.130.0.1
リモートネットワークのデフォルトゲートウェイを使用します	チェックを入れます

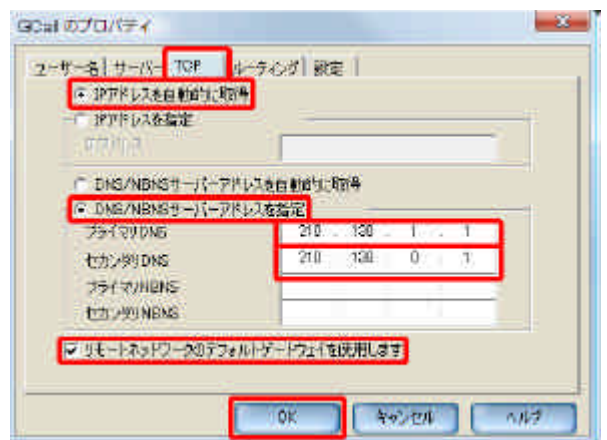

設定完了！

～ フレッツ接続ツール (NTT西日本) の設定方法 ～

STEP1 :

フレッツ接続ツールのアイコンをダブルクリックします。



STEP2 :

新規プロファイルの作成]をダブルクリックします。



STEP3 :

新しいプロファイル名を入力します。任意の名前 (例 : GCall)を入力し、[次へ]をクリックします。




STEP4 :

以下のように設定をし、[次へ]をクリックします。


ユーザー名	お客様の接続ID (例 tbnXXXXXXXX@bnXX.ij.ad.jp または tbdXXXXXXXX@ij.ad.jp)
パスワード	お客様の接続パスワード
パスワードの再入力	お客様の接続パスワード



STEP5 :
左記の画面が表示されますので、[完了]をクリックします。

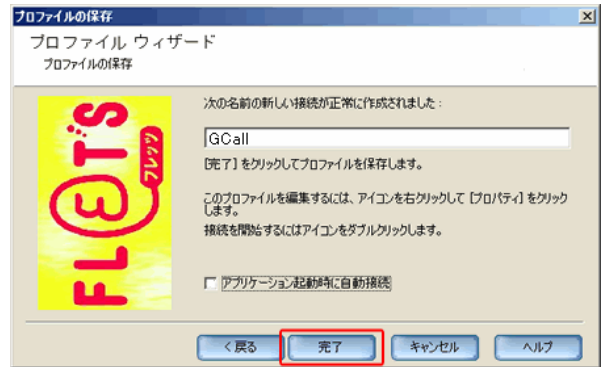


STEP6 :
作成したプロファイルのアイコン (例 :GCall) を右クリックし、[プロパティ(P)]をクリックします。

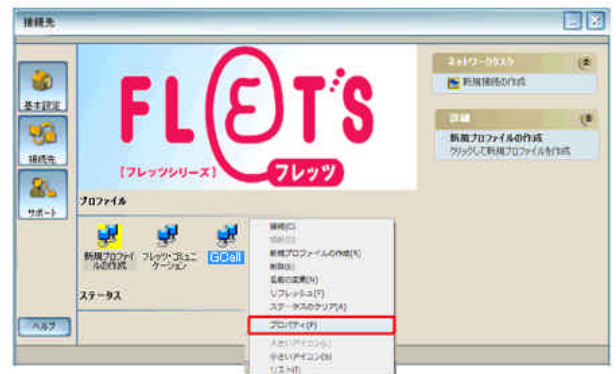

STEP7 :
[TCP]タブをクリックします。以下のように設定をし[OK]をクリックします。

IPアドレスを自動的に取得	チェックを入れます
DNS/NBNSサーバーアドレスを指定	チェックを入れます
プライマリDNS	210.130.0.1
セカンダリDNS	210.130.1.1
リモートネットワークのデフォルトゲートウェイを使用します	チェックを入れます

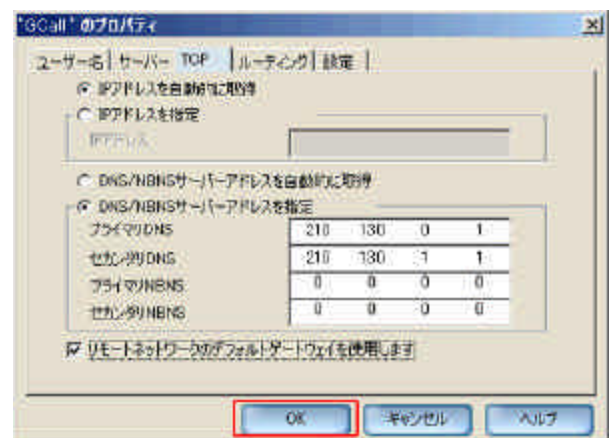


設定完了！

～ Mac OS X v10.5の設定方法 ～

STEP1 :

アップルメニューから [システム環境設定] をクリックします。

もしくはDockから [システム環境設定] をクリックします。

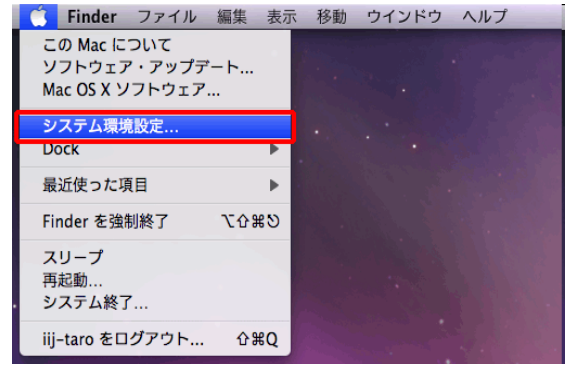


STEP2 :

[ネットワーク] をクリックします。



STEP3 :


ネットワーク環境の [自動] を選択し [+] をクリックします。

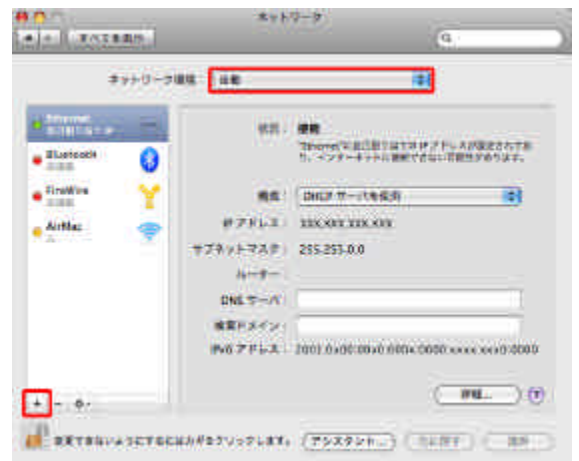

STEP4 :

以下のように設定をし、 [作成] をクリックします。

インターフェイス	PPPoE
Ethernet	Ethernet
サービス名	PPPoE

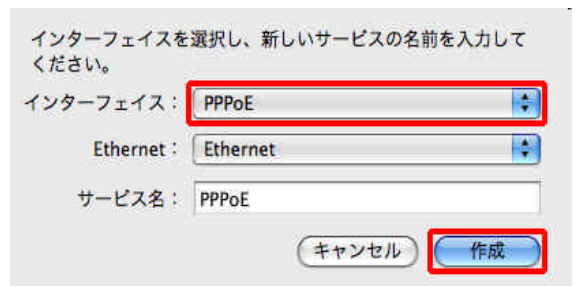


STEP5 :
 以下のように設定をし、 [詳細] をクリックします。

PPPoEサービス名	任意の名前 (例 :GCall) を入力
アカウント名	お客様の接続ID (例 tbnXXXXXXXX@bnXX.ij.ad.jp または tbdXXXXXXXX@ij.ad.jp)
パスワード	お客様の接続パスワード
パスワードを記憶	チェックを入れます
メニューバーに PPPoE の 状況を表示	チェックを入れておくと、メニューバーに接続 状況を示すアイコンが表示され、接続状況 を確認できます。




STEP6 :
 [DNS] タブをクリックします。

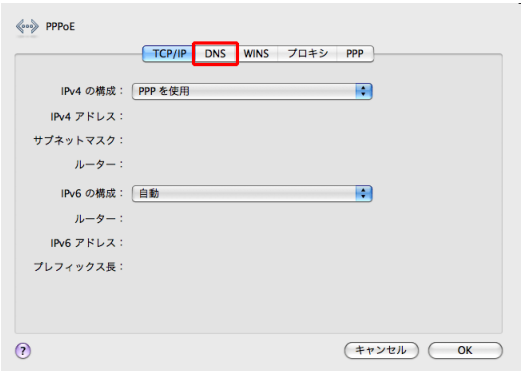


STEP7 :
 以下のように設定をし、 [OK] をクリックします。

DNSサーバ	東日本エリア : 210.130.1.1 210.130.0.1
	西日本エリア : 210.130.0.1 210.130.1.1

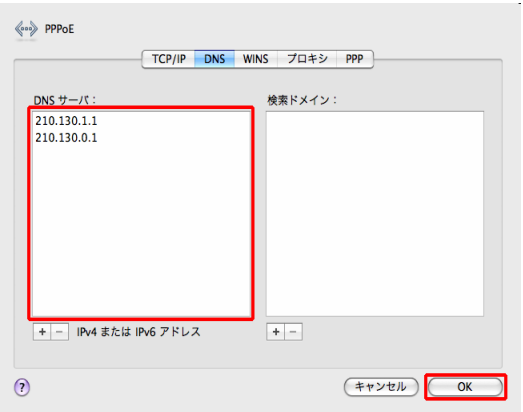

STEP8 :
 [適用] をクリックし、画面を閉じます。

設定完了！

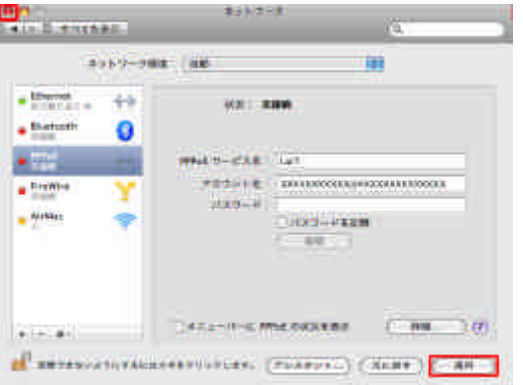

～ 市販の接続機器 (ブロードバンドルーター) の設定方法 ～

ブロードバンドルーターをご利用の場合は、メーカーにより設定画面、設定箇所等が異なります。ここでは設定値のみご案内いたします。詳しい設定方法は、メーカーの説明書をご覧ください。直接メーカーへお問合せください。

STEP1 :

以下の設定値をブロードバンドルーターに設定してください。

設定項目 (機器により項目名が異なる場合があります)	設定値
接続方式	PPPoE
接続ID	お客様の接続ID (例 tbnXXXXXXXX@bnXX.iij.ad.jp または tbdXXXXXXXX@iij.ad.jp)
パスワード	お客様の接続パスワード
WAN側IPアドレス	自動取得
DNSサーバーアドレス	自動取得

～ フレッツ 光プレミアムで接続の方 (CTUの設定方法) ～

STEP1 :

スタートアップツールアイコンをダブルクリックします。

スタートアップツールをインストールしていない場合は、CTUに接続後、ブラウザのアドレス欄に <https://ctu.fletsnet.com> を入力し、STEP4へ。



STEP2 :

設定 をクリックします。



STEP3 :

[CTU設定] をクリックします。



STEP4 :

ブラウザが起動し、「ログイン画面」が表示されます。NTT西日本から送付された「お申込内容のご案内」に記載してある [お客様ID] と [アクセスパスワード] を入力し、[ログイン] をクリックします。



STEP5 :
 ログインが成功したら、左のメニューリストから
 簡単設定 をクリックします。



STEP6 :
 以下のように設定し、[OK] をクリックします。

接続先名	任意の名前 (例 GCall) を入力
接続ユーザ名	お客様の接続ID (例 : tbnXXXXXXXX@bnXX.iij.ad.jp または tbdXXXXXXXX@iij.ad.jp)
接続パスワード	お客様の接続パスワード



STEP7 :
 CTU設定のトップ画面に戻りますので、[設定反映] を
 クリックします。
 確認画面が表示されますので、[OK] をクリックします。



STEP8 :
 処理完了画面が表示されましたら [戻る] をクリックします。
 CTU設定のトップ画面に戻りますので、ログアウトをクリック
 します。



設定完了！