



●ボタン説明

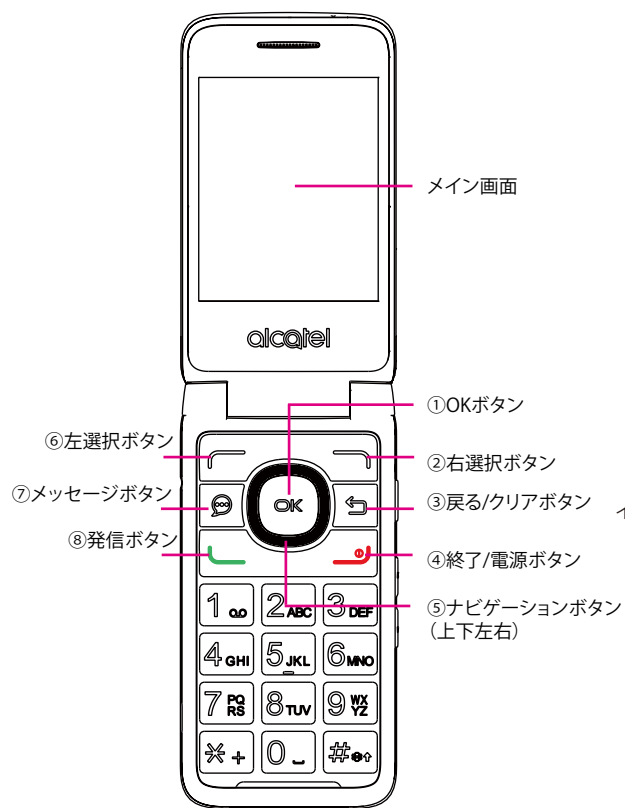

- ①メニューを選択、OKするボタン
- ②画面右下に出るメニューを選択するボタン
- ③入力した文字の消去、メニューを1段戻るボタン
- ④メニューを、通話を終了させるボタン、長押しで電源のオンオフ
- ⑤上下左右にスクロールするボタン
- ⑥画面左下に出るメニューを選択するボタン
- ⑦メッセージアプリを起動するボタン
- ⑧電話発信ボタン

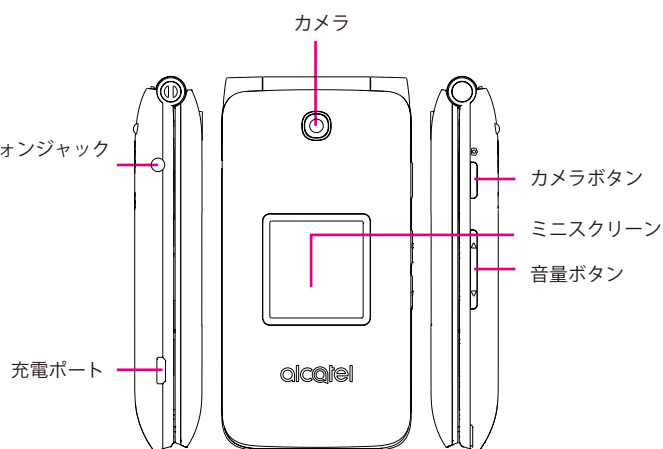

●スクリーン、アイコン説明



4G	4Gデータサービス
✈	機内モード
🕒	アラーム設定
🔋	バッテリー (充電中)
🔋	バッテリー (フル充電)
📞	不在着信
✉	新着メール
💬	新着メッセージ

アイコン	ステータス
📶	Bluetooth有効
📶	WiFi有効
🔊	バイブ設定
📶	電波状態
📶 ^R	ローミング中
4G ^{LTE}	4G LTEデータサービス

■主要な操作

○電源を入れる/電源を切る

電源/終了ボタンを3秒以上長押しします。

○電話をかける/電話を切る

相手先番号をダイヤルし、最後に発信ボタンを押します。

相手先を入れずに発信ボタンを押すと通話履歴が表示されます。

電源/終了ボタンを押すと通話が終了します。電話機を閉じて通話は終了します。

リダイヤル 発信ボタンを2回押す

○音量を調整する/バイブ

・「#」ボタン長押しで「マナーモード」に切り替わります。

・着信音量は本体右側面のボリュームボタンで調整できます

・通話中はボリュームボタンで通話音量が調整できます

・待ち受け中は、呼び出し音量の調整、バイブモードへの切替/無作動の切替ができます。

○電話を受ける

発信ボタンを押します。

○電話帳に追加する

待ち受け画面で電話番号をダイヤルし、右選択ボタンMOREを押す。

Create New Contactを選択し、OKを押す。名前など任意の項目を

入力し終わったら右選択ボタンのOptionsを選択し、Saveを選んでOKを押す。

○電話帳を利用する

待ち受け画面からOKを押し、Contactsを選択しOKボタン。リストから任意の番号を選び、発信ボタンを押して発信。

英数字はキーを長押しして切り替えます。

○電話帳を編集する

待ち受け画面からOKを押し、Contactsを選択しOKボタン。リストから

任意の連絡先を選び、OKボタン。右選択メニューでoptionsを選び、

Editを選んでOKボタンを押すと、編集画面が出ます。

○充電をする

日本でも米国でも充電可能です。(対応電圧100V～240V)

充電ポートに付属の充電器を差し込んでください。

