


ボタン説明



ディスプレイ (アイコン説明) 実際の表記は異なる場合があります。

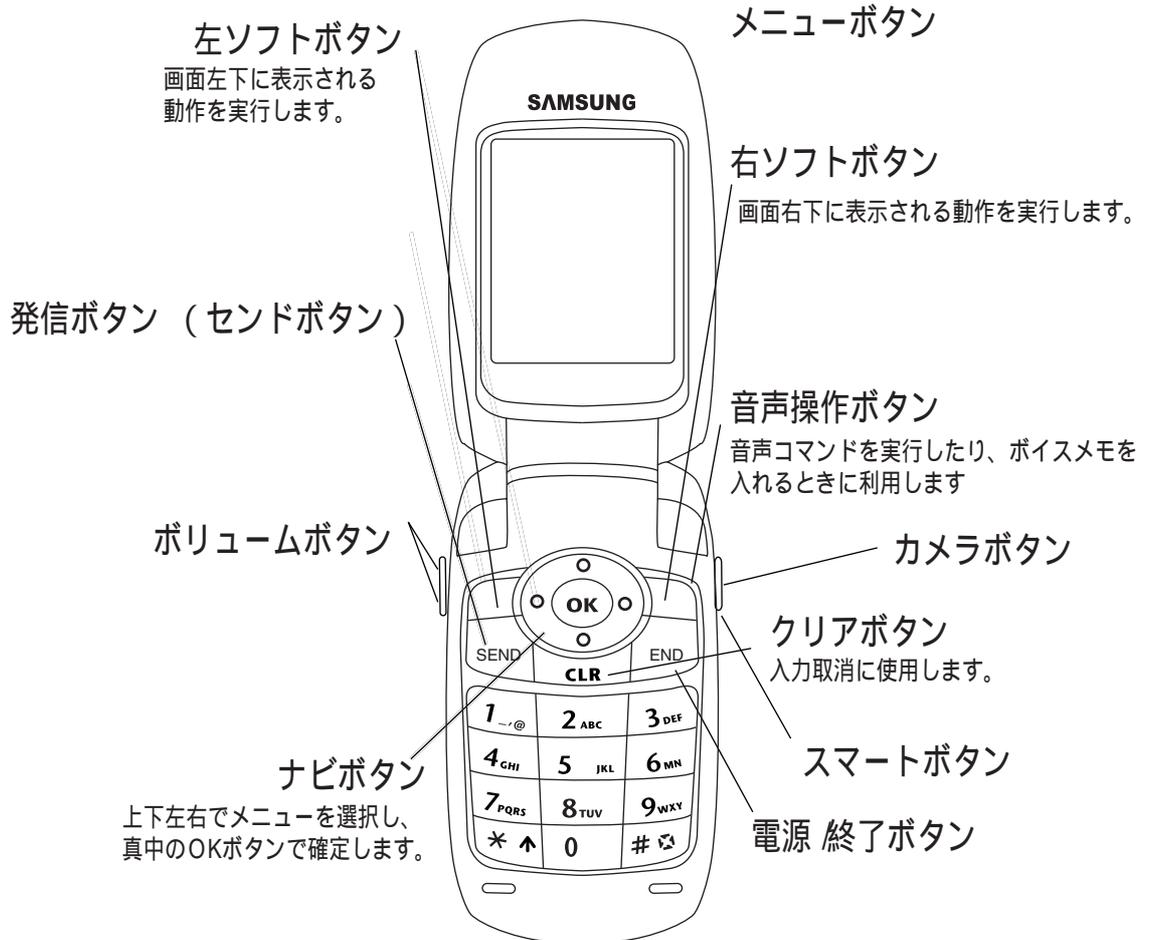

- 電波状態
- ローミング状況
- 圏外のため通話不可
- 通話可能な状態
- データ通信中の状態
- バッテリー残量
- 不在着信表示
- テキストメッセージ受領
- 自動応答機能ON(設定した時間で自動応答されます)
- サイレンスモードON(着信音量無し)
- バイブレーション機能ON


左ソフトボタンでメニュー表示

- | | | | | | |
|------------|-----|---------|-----------|-------------|----------------|
| • Messages | メール | • BREW | ダウンロード | • MobileWeb | ブラウザ |
| • Contacts | 電話帳 | • Calls | 最近の通話履歴 | • Gallery | ギャラリー(音楽・画像など) |
| • Camera | カメラ | • Tools | ツール(電卓など) | • Settings | 設定 |

■主要な操作

○電源を入れる/電源を切る

電源/終了ボタンを3秒以上長押しします。

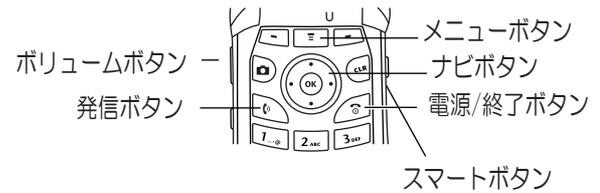

○電話をかける/電話を切る

相手先番号をダイヤルし、最後に発信ボタンを押します。
相手先を入れずに発信ボタンを押すと通話履歴が表示されます。
電源/終了ボタンを押すと通話が終了します。 電話機を閉しても通話は終了します。

リダイヤル 発信ボタンを2回押す

○音量を調整する/バイブ

- ・本体左側面のボリュウムボタンで調整します。
- ・通話中は、ボリュウムボタンで通話音量が調整できます。
- ・通話中にスマートボタン長押しでスピーカモードになります。スピーカモードで通話中にスマートボタン長押しで元に戻ります。
- ・待ち受け中は、呼び出し音量の調整、バイブモードへの切替/無作動の切替ができます。

マナーモードボタンはありません。左記音量操作をおこなってください

○電話を受ける

発信ボタンを押します。

○電話帳に追加する

履歴から番号を呼び出し、左ソフトボタン (option) を押す。または、待受け画面で、番号を入れ、右ソフトボタン (Save) で編集開始
編集したい項目を選択し、OKボタンで編集開始
OKボタンで編集終了

○電話帳を利用する

待受け画面から、メニューボタンを押し、メニューから電話帳を選ぶ。
ナビボタンで反転を合わせ、発信ボタンを押す。

英数字はキーを長押しして切り替えます。

○電話帳を編集する

待受け画面から、メニューボタンを押し、メニューから電話帳を選ぶ。
ナビボタンで反転を合わせ、OKボタンを押す。
右ソフトボタン (Option⇒Edit) で編集開始
OKボタンで編集終了

○充電をする


日本でもグアムでも充電可能です。(対応電圧100V~240V)
充電プラグは、ボタンを上にして差し込んでください。
Charge Completeと表示されたら充電完了です。
ボタンを押しながら充電プラグを引き抜いてください。



電話のかけ方

基本的なかけ方

相手先番号をダイヤルし、最後に発信ボタンを押す

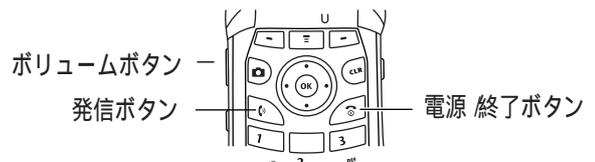

グアム・サイパンにいる場合

国際電話をかける

日本へ 011-81 相手先番号

市外局番 携帯番号の最初の "0" を省く

例 相手が東京 03-1234-5678の場合 01181312345678

相手が携帯 090-1234-5678の場合 011819012345678



海外にいるドコモやボーダフォンの携帯へは日本への国際電話の手順でかけます。

日本以外へ 011 相手先国番号 相手先番号

例 相手がロンドン 020-1234-5678の場合 011442012345678

イタリアの固定電話 39-061234567にかけられる場合 01139061234567 (イタリアの固定電話にかけられる場合は国番号の後の0はとりません。)

グアムへかける

エリアコード 相手先番号

例 相手が 671-234-5678の場合 6712345678



一部の toll-free number (着信課金番号) には携帯電話から利用できません。利用できる場合でも、発信側にも通話料金が課金されます。

この電話へ電話をかけてもらう

日本から 事業者識別番号 -010- レンタル携帯番号

レンタル携帯番号が 1-671-234-5678の場合、KDDの固定電話を利用の場合 001-010-1-671-234-5678

主な事業者識別番号 固定電話: KDDI 001、SoftBank 0041 or 0061、NTTコミュニケーションズ 0033

携帯電話: Docomo 不要 (010のみ)、SoftBank 不要 (010のみ)、AU 001

「マイライン」「マイラインプラス」に登録している固定電話の場合、事業者識別番号 を省略できます。

G-Ca を利用の場合

00 - レンタル携帯番号

レンタル米国携帯番号が 1-671-234-5678の場合 00 -1-671-234-5678

G-Ca の利用には、事前の登録が必要です。

詳しくは www.g-call.com 03-5791-7101

グアム・サイパンから レンタル携帯番号

*レンタル携帯番号が 1-671-234-5678の場合、671-234-5678 または 1-671-234-5678

米国にいる場合

電話をかける

日本へ

011-81 相手先番号 市外局番 携帯番号の最初の "0" を省く)

米国・カナダへ

1 相手先番号

グアムへ

1 市外局番 相手先番号

電話をもらう

日本から

グアムにいる時と同じ

米国から

レンタル携帯番号

レンタル携帯番号が 1-671-234-5678の場合、1-671-234-5678

注意事項

- 1 通話終了後は必ず終了ボタンを押してください。
- 2 天候、地形その他の自然条件又は通信施設等の整備状況により、又は地下など電波の届きにくい場所では通話ができない場合があります。
- 3 他社携帯電話の中には通話エリアが限られているため、G-CaI 携帯電話に電話をかけられない場合があります。通話エリアについては、各携帯会社にお問合せください。
- 4 このマニュアルにない方法で電話をかけた場合は、実費の2倍を申し受けます。
- 5 コレクトコール、プリペイドカード、コーリングカードを利用する場合でも通話料が課金されます。
- 6 一部の toll-free number(無料番号)には携帯電話から利用できません。利用できる場合でも通話料が課金されます。
- 7 日本の携帯電話から海外に電話をかける場合、事前に国際電話会社への国際電話利用申込が必要です。

宅配返却先

カウンターでのご返却ができなかった場合は、以下の返却先にご返送ください。
送料着払いの場合はレンタル携帯電話ご利用代金と一括してご請求いたします。

〒286-0118 千葉県成田市本三里塚1001-1275
(株)ケイティーシー 千葉支店 G-CaIレンタル携帯電話配送センター
担当者：渡辺、大橋 TEL: 0476-35-2855 FAX: 0476-35-3351

！紛失盗難時は
必ず連絡ください。

カスタマーサポート

0081-3-5791-7101(日本時間9:00~18:00 土日祝除く)

盗難・紛失の場合

上記カスタマーサポートへ至急お電話ください。連絡時点より、万が一不正に利用されてもお客様への責任は問われません。

メールでも受付いたします。

E-mail: info@g-call.com

件名には必ず、STOP 盗難 /紛失したG-CaI 携帯番号]と入力してください。例)STOP16712345678